


## JH-AC70206LM

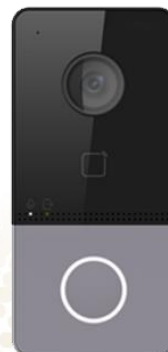

合格工廠登記證號:10610013600676

### 主要特點

200萬畫素低照度高清攝影機

具門禁功能

Proof防篡改

可透過Web遠程配置

| 產品型號      | JH-AC70206LM                                     |
|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>系統</b> |                                                  |
| 作業系統      | 嵌入式Linux操作系統                                     |
| 解析度       | 主碼流：1920×1080p，720p<br>子碼流：704×576               |
| 操作方式      | 單鍵操控                                             |
| CRM       | 256 MB                                           |
| 閃光        | 32 M / 16M                                       |
| <b>影像</b> |                                                  |
| 鏡頭        | 200萬高清攝影鏡頭                                       |
| 夜視        | 低照度紅外補充模式:3m                                     |
| 視角        | 水平：129° 垂直：75°                                   |
| BLC       | 支援                                               |
| DNR       | 支援                                               |
| WDR       | 支援                                               |
| 影像壓縮標準    | H.264                                            |
| 碼流        | 主碼流：1080p @ 30fps，720p @ 25fps<br>子碼流：D1 @ 25fps |
| 運動檢測      | 支援                                               |
| 抗閃爍頻率     | 50 Hz, 60 Hz                                     |
| <b>聲音</b> |                                                  |
| 聲音對講機     | 雙向聲音通訊                                           |
| 聲音壓縮標準    | G.711 U                                          |
| 聲音壓縮比特率   | 64 Kbps                                          |
| 聲音輸入      | 內置麥克風                                            |
| 聲音輸出      | 內建喇叭                                             |
| 音質        | 噪音抑制和迴聲消除                                        |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 網路     |                                      |
| 溝通協議   | TCP/IP, RTSP                         |
| 有線網路   | 10/100 Mbps乙太網路                      |
| 介面     |                                      |
| 閱讀頻率   | 13.56 MHz                            |
| 卡的種類   | Mifare卡                              |
| Relay  | 1                                    |
| RS-485 | 0                                    |
| 調試端口   | 1                                    |
| 接地線    | 1                                    |
| 物理按鈕   | 1                                    |
| TAMPER | 1                                    |
| 警報輸入   | 4                                    |
| 一般     |                                      |
| 安裝     | 表面安裝                                 |
| 防護     | IP65                                 |
| 指標     | 2                                    |
| 電源     | IEEE802.3af, standard PoE<br>DC12 V  |
| 功耗     | ≤10W                                 |
| 工作溫度   | -40° C ~ 53° C ( -40° F ~ 127.4° F ) |
| 工作濕度   | 10%~95%                              |
| 尺寸     | 138 x 65 x 27 mm                     |